

TEPELNĚ ODOLNÉ NÁVLEKY

PÁSKY A OMOTÁVKY



SOBBTEX®


SILIKONOVÉ ochranné návleky, pásy a omotávky

SOBBTEX[®] fire sleeve	1
PYROTAPE omotávka	2
Silikonová ukončovací páska	2

KŘEMIČITÉ ochranné návleky, pásy a omotávky

Ochranný návlek z křemičitého vlákna	3
Omotávka z křemičitého vlákna	4
Křemičitá páska - samolepící	4

SOBBTEX[®] fire sleeve OCHRANNÝ NÁVLEK



Označení výrobku: HTS

Pracovní teplota: -50°C až +260°C (+1650°C)

Materiál: skelné vlákno
silikonová vrstva

Barva: červená

Certifikace: EN 45545-2



SOBBTEX[®] fire sleeve je vyroben ze skelného vlákna potaženého elastickou silikonovou vrstvou, která chrání různé druhy hadic a kabelů před vysokými teplotami a občasným plamenem.


Odolává nepřetržitému vystavení teplot do 260 °C, po dobu 15-20 minut až do 1090 °C a po dobu 15-30 sekund až do teploty 1650 °C.

Vnitřní plášť ze skelného vlákna zajišťuje nejvyšší úroveň ochrany v kritických oblastech potenciálně vystavených silným žárům.

kat. č.	vnitřní průměr (mm)	tloušťka stěny (mm)	balení (m)
HTS-06	6	1,5	20
HTS-08	8	1,6	20
HTS-10	10	1,8	20
HTS-13	13	2,0	20
HTS-15	15	2,1	20
HTS-18	18	2,3	20
HTS-20	20	2,4	20
HTS-22	22	2,5	20
HTS-25	25	2,6	20
HTS-28	28	2,8	20
HTS-30	30	2,9	20
HTS-32	32	3,0	20
HTS-35	35	3,1	20
HTS-38	38	3,3	20
HTS-40	40	3,4	20
HTS-45	45	3,4	20
HTS-50	50	3,6	20
HTS-55	55	3,7	20
HTS-60	60	3,8	20
HTS-65	65	3,8	20
HTS-70	70	4,0	20
HTS-75	75	4,1	20
HTS-80	80	4,3	20
HTS-85	85	4,3	15
HTS-90	90	4,5	15
HTS-95	95	4,5	15

PYROTAPE

OMOTÁVKA



Označení výrobku: HTOS

Pracovní teplota: +260°C (až +1650°C)

Barva: červená

PYROTAPE (omotávká) je vyrobená ze silikonového kaučuku opatřeného páskem ze skelných vláken.


Jedná se o izolační pásku určenou k ochraně hadic, vodičů a kabelů před nebezpečím vysokého tepla a občasného plamene.



kat. č.	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	balení (m)
HTOS-25	25	3,0	30
HTOS-50	50	3,0	30
HTOS-76	76	3,0	30
HTOS-102	102	3,0	30
HTOS-127	127	3,0	30

SILIKONOVÁ PÁSKA

SAMOLEPÍCÍ




Označení výrobku: HTPS

Pracovní teplota: +260°C (až +1650°C)


Barva: červená

Samolepící páska ze silikonového kaučuku je určena k zajištění/fixaci ochranného návleku **SOBBTEX®** fire sleeve.

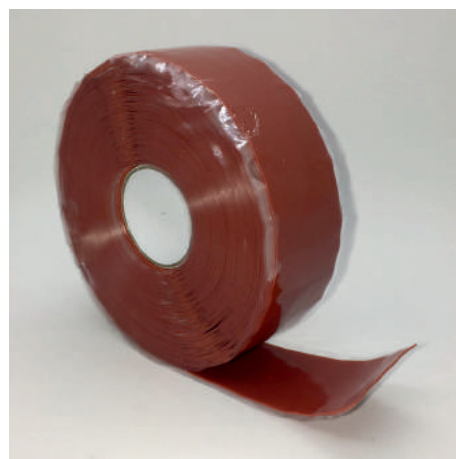

kat. č.	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Balení (m)
HTPS-25	25	0,5	10
HTPS-50	50	0,5	10
HTPS-76	76	0,5	10
HTPS-100	100	0,5	10

OCHRANNÝ NÁVLEK Z KŘEMIČITÉHO VLÁKNA



Označení výrobku: HTKS

Pracovní teplota: +1000°C (až +1650°C)


Barva: bílá

Odolává nepřetržitému vystavení teplot do 1000°C, krátkodobě až do 1650 °C.

Splétán z vlákna oxidu křemičitého s obsahem SiO₂ ≥96%, běžně používaným v leteckém průmyslu (plynové turbíny a raketové motory), v hutním průmyslu, v petrochemickém průmyslu.


Vynikající alternativou k azbestu a keramickým textiliím.

Hladký, měkký, ohnivzdorný, nízký koeficient tření, chemická odolnost.

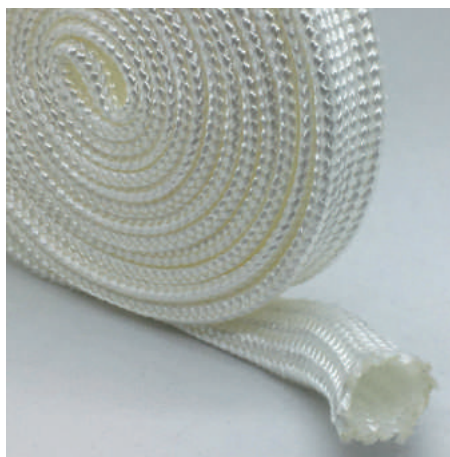

kat. č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka (mm)	Balení (m)
HTKS-5	5,0±1,0	0,7±0,2	30,5
HTKS-8	8,0±1,6	1,6±0,2	30,5
HTKS-10	10,0±2,0	1,6±0,2	30,5
HTKS-15	15,0±3,0	1,6±0,2	30,5
HTKS-20	20,0±4,0	1,6±0,2	30,5
HTKS-25	25,0±5,0	1,6±0,2	30,5
HTKS-30	30,0±6,0	1,6±0,2	30,5
HTKS-35	35,0±7,0	1,6±0,2	30,5
HTKS-40	40,0±10,0	1,6±0,2	30,5
HTKS-50	50,0±10,0	1,6±0,2	30,5
HTKS-64	64,0±10,0	1,6±0,2	30,5
HTKS-70	70,0±10,0	1,6±0,2	30,5
HTKS-80	80,0±10,0	1,6±0,2	30,5
HTKS-90	90,0±10,0	1,6±0,2	30,5

KŘEMIČITÁ OMOTÁVKA



Označení výrobku: HTKOS

Pracovní teplota: +1000°C (až +1650°C)

Barva: bílá

Je tkaná z vysoce kvalitní křemičité přize s obsahem SiO₂ 96%.


Dobrá elektrická izolace, nízká tepelná vodivost a nízké tepelné smrštění.

Omotávka může být použita k ochraně vodičů, kabelů, hadic a trubek.



kat. č.	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	balení (m)
HTKOS-50-076	50	0,76	30

KŘEMIČITÁ PÁSKA SAMOLEPÍCÍ



Označení výrobku: HTKPS


Pracovní teplota: +1000°C (až +1650°C)

Barva: bílá

Vysoce kvalitní samolepící páska s vysokým obsahem křemíku.

Vyrobená z vlákna oxidu křemičitého o obsahu 96%.

Podkladové lepidlo umožňuje dokonale přilnout k povrchu.

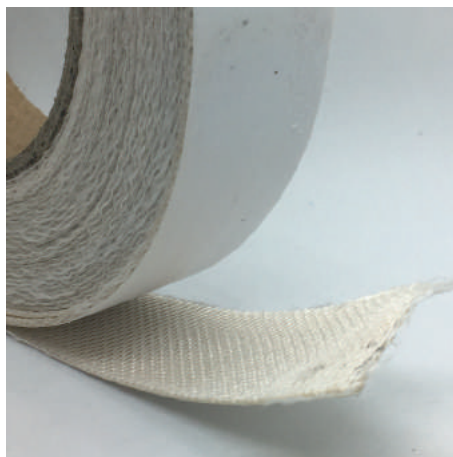

kat. č.	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Balení (m)
HTKPS-25	25	0,7	10
HTKPS-51	51	0,7	10
HTKPS-76	76	0,7	10
HTKPS-102	102	0,7	10



3.01.20

Distributor

SOBB[®]