


# ŠROUBENÍ PŘÍMÉ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM



Označení výrobku: RSMB

Pracovní teplota: -45°C až +105°C

Krytí systému: IP67


Závit: metrický a NPT

Šroubení přímé s atestem UL je vyrobeno z pozinkované oceli odolné proti korozi

**Materiál:** vyrobeno z pozinkované oceli, ukončeno o-kroužkem a izolační vložkou  
Součástí šroubení není matice

**Atesty:** certifikace UL / cUL, CSA Standard: C22.2, v souladu se směrnici RoHS - to zaručuje odolnost, bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí.

Teplota: -45°C / +105°C

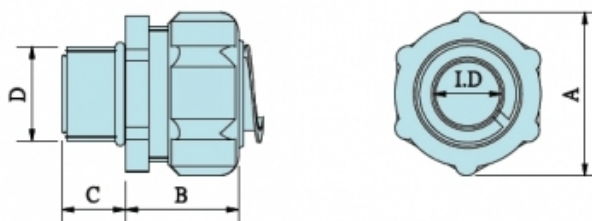

| kat. č.      | Hadice | Závit   | Rozměry (mm) |      |      |      |      | balení (m) |
|--------------|--------|---------|--------------|------|------|------|------|------------|
|              |        |         | I.D.         | A    | B    | C    | D    |            |
| RSMB-3816UL  | 3/8"   | M16x1,5 | 11,0         | 29,0 | 22,5 | 12,5 | 16,0 | 50         |
| RSMB-3820UL  | 3/8"   | M20x1,5 | 11,0         | 29,0 | 22,5 | 14,5 | 20,0 | 50         |
| RSMB-1220UL  | 1/2"   | M20x1,5 | 14,5         | 33,5 | 22,5 | 14,5 | 20,0 | 50         |
| RSMB-3425UL  | 3/4"   | M25x1,5 | 19,5         | 41,5 | 28,0 | 16,0 | 25,0 | 50         |
| RSMB-0132UL  | 1"     | M32x1,5 | 25,0         | 46,0 | 31,5 | 19,5 | 32,0 | 50         |
| RSMB-11440UL | 1 1/4" | M40x1,5 | 33,5         | 55,5 | 34,0 | 20,5 | 40,0 | 25         |
| RSMB-11250UL | 1 1/2" | M50x1,5 | 38,0         | 63,2 | 36,5 | 24,5 | 50,0 | 20         |
| RSMB-0263UL  | 2"     | M63x1,5 | 49,5         | 76,0 | 44,5 | 27,0 | 63,0 | 10         |

| kat. č.       | Hadice | Závit      | Rozměry (mm) |      |      |      |      | balení (ks) |
|---------------|--------|------------|--------------|------|------|------|------|-------------|
|               |        |            | I.D.         | A    | B    | C    | D    |             |
| RSNB-3812UL   | 3/8"   | NPT 1/2"   | 11,0         | 29,0 | 22,5 | 14,5 | 21,0 | 100         |
| RSNB-1212UL   | 1/2"   | NPT 1/2"   | 14,5         | 33,5 | 22,5 | 14,5 | 21,0 | 100         |
| RSNB-3434UL   | 3/4"   | NPT 3/4"   | 19,5         | 41,5 | 28,0 | 16,0 | 26,4 | 50          |
| RSNB-0101UL   | 1"     | NPT 1"     | 25,0         | 46,0 | 31,5 | 19,5 | 33,3 | 50          |
| RSNB-114114UL | 1 1/4" | NPT 1 1/4" | 33,5         | 55,5 | 34,0 | 20,5 | 41,9 | 25          |
| RSNB-112112UL | 1 1/2" | NPT 1 1/2" | 38,0         | 63,2 | 36,5 | 24,5 | 47,8 | 20          |
| RSNB-0202UL   | 2"     | NPT 2"     | 49,5         | 76,0 | 44,5 | 27,0 | 59,6 | 10          |
| RSNB-212212UL | 2 1/2" | NPT 2 1/2" | 60,0         | 99,2 | 58,5 | 36,5 | 72,7 | 1           |