


# ŠROUBENÍ ÚHLOVÉ 90° S VNĚJŠÍM ZÁVITEM



Označení výrobku: REQB

Pracovní teplota: -45°C až +105°C

Krytí systému: IP67


Závit: metrický a NPT

Šroubení úhlové 90° s atestem UL je vyrobeno z pozinkované oceli odolné proti korozi

**Materiál:** vyrobeno z pozinkované oceli, ukončeno o-kroužkem a izolační vložkou  
Součástí šroubení není matice

**Atesty:** certifikace UL / cUL, CSA Standard: C22.2, v souladu se směrnicí RoHS - to zaručuje odolnost, bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí.

**Teplota:** -45°C / +105°C

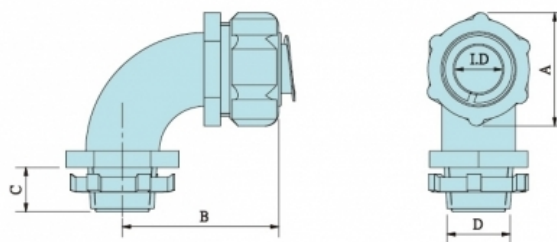

METRICKÝ ZÁVIT

kat. č.	Hadice	Závit	Rozměry (mm)					balení (m)
			I.D.	A	B	C	D	
REQB-3816UL	3/8"	M16x1,5	11,0	29,0	40,0	12,5	16,0	50
REQB-3820UL	3/8"	M20x1,5	11,0	29,0	40,0	14,5	20,0	50
REQB-1220UL	1/2"	M20x1,5	14,5	33,5	45,0	14,5	20,0	50
REQB-3425UL	3/4"	M25x1,5	19,5	41,5	53,0	16,0	25,0	25
REQB-0132UL	1"	M32x1,5	25,0	46,0	59,0	19,5	32,0	25
REQB-11440UL	1 1/4"	M40x1,5	33,5	55,5	69,0	20,5	40,0	15
REQB-11250UL	1 1/2"	M50x1,5	38,0	63,2	77,0	24,5	50,0	10
REQB-0263UL	2"	M63x1,5	49,5	76,0	95,0	27,0	63,0	5

ZÁVIT NPT

kat. č.	Hadice	Závit	Rozměry (mm)					balení (ks)
			I.D.	A	B	C	D	
REQNB-3812UL	3/8"	NPT 1/2"	11,0	29,0	40,0	14,5	21,0	50
REQNB-1212UL	1/2"	NPT 1/2"	14,5	33,5	45,0	14,5	21,0	50
REQNB-3434UL	3/4"	NPT 3/4"	19,5	41,5	53,0	16,0	26,4	25
REQNB-0101UL	1"	NPT 1"	25,0	46,0	59,0	19,5	33,3	25
REQNB-114114UL	1 1/4"	NPT 1 1/4"	33,5	55,5	69,0	20,5	41,9	15
REQNB-112112UL	1 1/2"	NPT 1 1/2"	38,0	63,2	77,0	24,5	47,8	10
REQNB-0202UL	2"	NPT 2"	49,5	76,0	95,0	27,0	59,6	5
REQNB-212212UL	2 1/2"	NPT 2 1/2"	60,0	99,2	169,5	36,5	72,7	1